

RESINA UV FLASH RQ-1000

clique aqui para

comprar



Resina UVFLASH RQ-1000

A resina UVFLASH RQ-1000 é um produto inovador desenvolvido especializada para acabamento doming e colagem em baixa espessura. É uma resina de cura UV com baixo odor (isenta de solventes), e se destaca pela sua ultra secagem, que ocorre em até 3 minutos. O diferencial da UVFLASH RQ-1000 está na exclusiva tecnologia Violet Clear, que eleva o padrão de transparência e realce da cor branca nas peças onde é aplicada.

INDICADO PARA:

Acabamento doming em peças artesanais de resina e colagens.

Principais Características:

É uma resina de fácil aplicação e manuseio utilizada para aplicação em **fina camada** para acabamento superficial (doming) e colagem em peças artesanais.

baixo odor

PRODUTO ISENTO DE SOLVENTE

ultra secagem

SECA EM ATÉ 3 MINUTOS*

sem tack

ACABAMENTO LISO, SEM PEGAJOSIDADE

Especificações Técnicas:

Aparência:	Líquido Viscoso translúcido
Espessura por camada	até 2 mm
Tempo de Secagem	Até 3 minutos (com exposição a luz UV)
Potência da Luz UV	24 a 48 watts (recomendação técnica)
Resistência	Ótima
Aspecto Final	Liso e Rígido (sem pegajosidade)

É importante ressaltar que a eficiência da cura e o tempo de secagem desta resina estão diretamente ligados à intensidade de luz UV. Recomendamos fortemente o uso de equipamentos de secagem UV com potência entre 24 a 48 watts para garantir os melhores resultados ao utilizar a UVFLASH RQ-1000 em seus projetos. Esta resina é uma excelente escolha para quem busca qualidade, rapidez e eficiência na produção de peças com acabamento impecável.

Agilize o processo de personalização de suas peças artesanais!

Com a nova resina **UVFLASH RQ-1000** você garante um acabamento de alta qualidade que se destaca por ter uma agilidade em todo o processo de aplicação.

clique aqui para

comprar

RESINA UV FLASH RQ-1000

Modo de Usar:

Para começar a utilizar a resina **UVFLASH RQ-1000** de cura UV para acabamento superficial (doming) e colagens, é importante seguir alguns passos essenciais para garantir um resultado de qualidade.

Itens importantes: É importante deixar separado os itens que serão utilizados para realizar a aplicação e a secagem.

Indicação para Cabine de Secagem UV:

A resina **UVFLASH RQ-1000** foi desenvolvida para secar em cabines de secagem UV de 24 a 48w.

Principais Itens:

Cabine de Secagem UV.



PREPARE A SUPERFÍCIE:

Prepare a superfície/ peça em que a resina **UVFLASH RQ-1000** será aplicada, garantindo que esteja limpa e livre de poeira e gordura.

APLICAÇÃO DOMING:


Esse processo envolve a aplicação de uma resina transparente sobre a superfície criando uma camada de acabamento superficial brilhante para melhorar a aparência e durabilidade.

A aplicação pode ser feita despejando o produto diretamente do frasco aplicador, sob a peça. Após a aplicação elimine as bolhas com soprador térmico ou maçarico e coloque sob a exposição de luz da cabine UV (com potência de 24 a 48 watts) e deixe secar por 1 a 3 minutos. Aguarde sua a peça esfriar ~1 minuto para manusear a peça.

Não ultrapassar de até 2mm por camada para não comprometer a transparência e o acabamento das peças.

PARA COLAGENS:

Certifique-se de posicionar os elementos para colagem de forma correta antes do processo de secagem na cabine de cura UV.

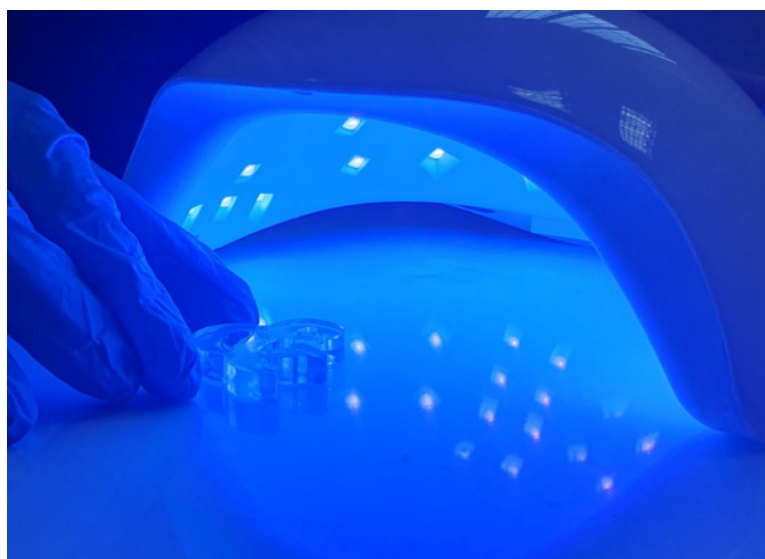

Secagem a exposição ao Sol:

O produto também seca em luz solar mas porem o tempo de secagem pode variar.

(*) Importante ressaltar que esse produto é para baixas espessuras e recomendamos aplicações de até 2mm/camada. Em caso de outras necessidades, consulte-nos ou realize testes prévios.

**** Não deixe de utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) ****



O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020
São Paulo – SP / Brasil
CNPJ: 03.719.001/0001-89
Telefone: (+55 11) 5694-9300
E-mail: resiqualy@resiqualy.com.br

www.resiqualy.com.br