



## Resina de Baixa Espessura

Resina líquida, transparente, de alta fluidez com proteção aos raios ultravioleta e com secagem mais rápida para acabamento rígido e brilhante para múltiplos artesanatos feito em moldes. Com um único produto você poderá criar peças artesanais com mais qualidade e agilidade.

### INDICADO PARA:

Uso profissional para quem deseja confeccionar peças artesanais de resina com efeitos geodo.

**FÁCIL DE USAR 2:1**  
FÁCIL PROPORÇÃO

### Principais Características:

É uma resina utilizada para aplicação em  **fina camada**  para proporcionar efeitos utilizando Corantes para Resina.



#### ANTI-ESCORRIMENTO

BOA SUSTENTAÇÃO NA POSIÇÃO APLICADA



#### ÓTIMO NIVELAMENTO E ACABAMENTO\*

IDEAL PARA EFEITOS GEODOS E OU ABSTRATOS  
\* Indicada para uso com Corantes para Resina



#### MAIS PROTEÇÃO UV

MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA



#### ALTA RESISTÊNCIA AO BLUSHING

PODE SER APLICAR EM DIAS CHUVOSOS!

(\*).Nossos produtos não requer o uso de equipamentos de tratamento.

### RESISTÊNCIA:

FÍSICAS



QUÍMICAS



ABRASIVA



### Especificações Técnicas:


<b>Proporção</b> (partes ou grama)	100 gramas (comp. A) +50 gramas (comp. B)
<b>Viscosidade</b>	Semi Gel
<b>Espessura</b> por camada	até 1 cm
<b>Tempo de Manuseio</b>	10 a 15 min (temperatura 25°C)
<b>Tempo de Secagem</b>	< 24 horas
<b>Resistência</b>	Ótima
<b>Aspecto Final</b>	Indicada para uso com Corantes para Resina

As informações acima prestadas são baseadas em nossa ampla experiência e testes realizados. No entanto, é importante lembrar que cada aplicação pode ter suas particularidades e recomendamos sempre a realização de testes prévios para validação do produto em sua aplicação.

## efeitos geodo

nova resina **LiquiGlassUV+ RQ-1260** semi-gel de bom nivelamento, mas com característica anti-escorrimento, que proporciona uma boa sustentação na posição aplicada e/ou em efeitos feitos.

**as cores não se misturam, proporcionando o melhor efeito.**

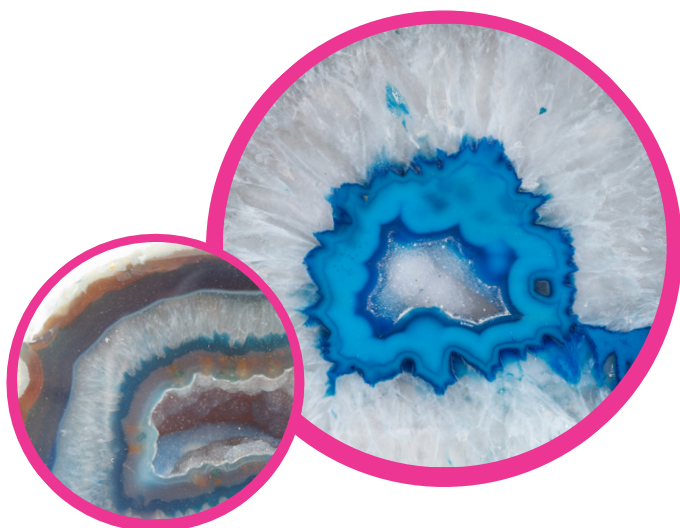


# Liquiglass<sup>UV</sup>+

**RQ-1260**  
SEMI GEL

clique aqui para

**comprar**



**Embalagens:**  
disponível em  
conjuntos bi-componentes



Indicada no uso de peças de baixa espessura (até 1cm/camada) e com corantes. Indicada para uso em peças com efeitos (geodo e/ou abstratos) tais como quadros e mesas artísticos, grandes relógio de parede , entre outras).

A resina deve ser aplicada por despejamento em camadas de baixa espessura sobre moldes, após a aplicação é recomendado o uso do Eliminador de Bolhas para auxiliar na remoção das bolhas de ar que aparecem durante a mistura e despejamento. Pode ser curada totalmente a frio (temperatura ambiente entre 15 e 40°C) ou a quente (em estufa entre 40 e 60°C).

**Indicada para:** chaveiros em moldes (ex.: alfabeto), pingentes, dominó, xadrez, tabuleiro, porta-copos, bandejas, torres, paleta de maquiagem, marca página, canetas e pode ser misturada ao leite materno para peças afetivas e muito mais...

**Conheça outros produtos:**



Cola Rápida  
LiquiBOND



Auerencia



Resina  
para efeitos

☀️ **Clique nos produtos para comprar.**



## O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda  
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020  
São Paulo – SP / Brasil  
CNPJ: 03.719.001/0001-89  
Telefone: (+55 11) 5694-9300  
E-mail: [resiqualy@resiqualy.com.br](mailto:resiqualy@resiqualy.com.br)

[www.resiqualy.com.br](http://www.resiqualy.com.br)