



Resina de Baixa Espessura

Resina líquida, transparente, de alta fluidez com proteção aos raios ultravioleta e com secagem mais rápida para acabamento rígido e brilhante para múltiplos artesanatos feito em moldes. Com um único produto você poderá criar peças artesanais com mais qualidade e agilidade.

INDICADO PARA:

Uso profissional para quem deseja confeccionar peças artesanais de resina com efeitos geodo.

FÁCIL DE USAR 2:1
FÁCIL PROPORÇÃO

Principais Características:

É uma resina utilizada para aplicação em **fina camada** para proporcionar efeitos utilizando Corantes para Resina.



ANTI-ESCORRIMENTO

BOA SUSTENTAÇÃO NA POSIÇÃO APLICADA



ÓTIMO NIVELAMENTO E ACABAMENTO*

IDEAL PARA EFEITOS GEODOS E OU ABSTRATOS
* Indicada para uso com Corantes para Resina



MAIS PROTEÇÃO UV

MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA



ALTA RESISTÊNCIA AO BLUSHING

PODE SER APLICAR EM DIAS CHUVOSOS!

(*)Nossos produtos não requer o uso de equipamentos de tratamento.

RESISTÊNCIA:

FÍSICAS



QUÍMICAS



ABRASIVA



Especificações Técnicas:

Proporção

(partes ou grama)

100 gramas (comp. A)
+50 gramas (comp. B)

Viscosidade

Semi Gel

Espessura por camada

até 1 cm

Tempo de Manuseio

10 a 15 min
(temperatura 25°C)

Tempo de Secagem

< 24 horas

Resistência

Ótima

Aspecto Final


Indicada para uso com
Corantes para Resina

As informações acima prestadas são baseadas em nossa ampla experiência e testes realizados. No entanto, é importante lembrar que cada aplicação pode ter suas particularidades e recomendamos sempre a realização de testes prévios para validação do produto em sua aplicação.

efeitos geodo

nova resina **LiquiGlassUV+ RQ-1260** semi-gel de bom nivelamento, mas com característica anti-escorrimento, que proporciona uma boa sustentação na posição aplicada e/ou em efeitos feitos.

**as cores não se misturam,
proporcionando o
melhor efeito.**

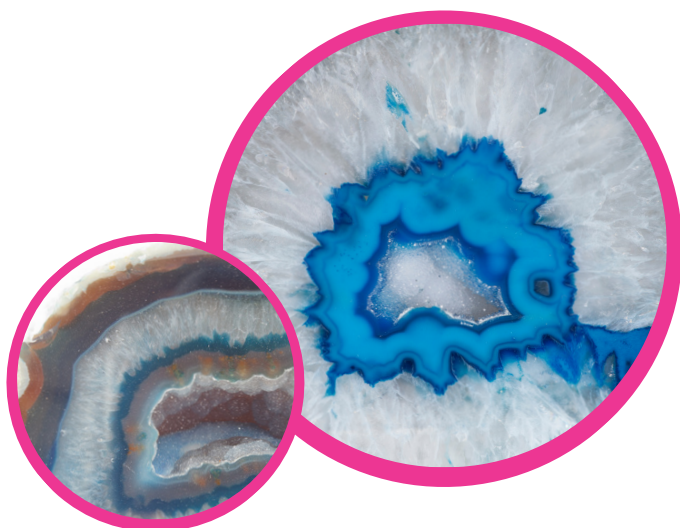



clique aqui para

comprar



Embalagens:
disponível em
conjuntos bi-componentes



Indicada no uso de peças de baixa espessura (até 1cm/camada) e com corantes. Indicada para uso em peças com efeitos (geodo e/ou abstratos) tais como quadros e mesas artísticos, grandes relógio de parede, entre outras).

A resina deve ser aplicada por despejamento em camadas de baixa espessura sobre moldes, após a aplicação é recomendado o uso do Eliminador de Bolhas para auxiliar na remoção das bolhas de ar que aparecem durante a mistura e despejamento. Pode ser curada totalmente a frio (temperatura ambiente entre 15 e 40°C) ou a quente (em estufa entre 40 e 60°C).

Indicada para: chaveiros em moldes (ex.: alfabeto), pingentes, dominó, xadrez, tabuleiro, porta-copos, bandejas, torres, paleta de maquiagem, marca página, canetas, relógios...

Conheça outros produtos:



Cola Rápida
LiquiBOND



Aderência



Resina
para efeitos

Clique nos produtos para comprar.

www.resiqualy.com.br



O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020
São Paulo – SP / Brasil
CNPJ: 03.719.001/0001-89
Telefone: (+55 11) 5694-9300
E-mail: resiqually@resiqually.com.br

www.resiqually.com.br