

MARMOclear UV-TOP

resina transparente impermeável

MarmoClear UV-TOP

Resina transparente, semi gel e brilhante com secagem rápida para proteção e impermeabilização, com alta resistência química e abrasiva com efeito vitrificado, para ambientes internos ou externos com excelente resistência UV. Desenvolvida especialmente para proteção de paredes.

INDICADO PARA:

Uso profissional para aplicação em diversas superfícies Ideal para aplicações em verticais, sem processo de polimento. Permite ajustes de consistência no momento da aplicação..



Principais Características:



BRILHO INTENSO
Proteção e fino acabamento



ALTA RESISTÊNCIA
a álcool e produtos de limpeza



INTERNO E EXTERNO
Resistente a chuva e sol



TOTALMENTE IMPERMEÁVEL
Facilidade na limpeza



SECAGEM RÁPIDA
até 2 horas por demão



NÃO PRECISA DE BALANÇA
Conjuntos pré dosados

IDEAL PARA APLICAÇÃO EM VERTICAIS, SEM NECESSIDADE DE PROCESSO DE LIXAMENTO
Permite ajustes de consistência no momento da aplicação

Tempo de Reação:

MANUSEIO: 10 minutos
SECAGEM: até 2 horas (por demão).
VITRIFICAÇÃO: 12 horas (~25°C)
CURA FINAL: 7 dias (para elevadas resistências)

RENDIMENTO:
O rendimento estimado é de:
7m² (285g)/ 1 demão
3,5m² (420g)/ 2 demão (recomendado)

RESISTÊNCIA:

FÍSICAS ★★★★★
QUÍMICAS ★★★★★
ABRASIVA ★★★★★

As informações acima prestadas são baseadas em nossa ampla experiência e testes realizados. No entanto, é importante lembrar que cada aplicação pode ter suas particularidades e recomendamos sempre a realização de testes prévios para validação do produto em sua aplicação.



fácil aplicação e auto rendimento!

Indicado para proteção de:

marmoratos

texturatos

massas de texturas

cimento queimado

micro cimento

e outros...

Nota:

¹ Pode ser necessário o uso de Selador Protetivo Alpha Resiqualy, evitando possíveis reações.


² Verifique se a madeira está seca antes da aplicação do MarmoClear

MARMOclear
UV-TOP
resina transparente impermeável

clique aqui para

comprar

Embalagens:
disponível em conjuntos
bi-componente + diluente

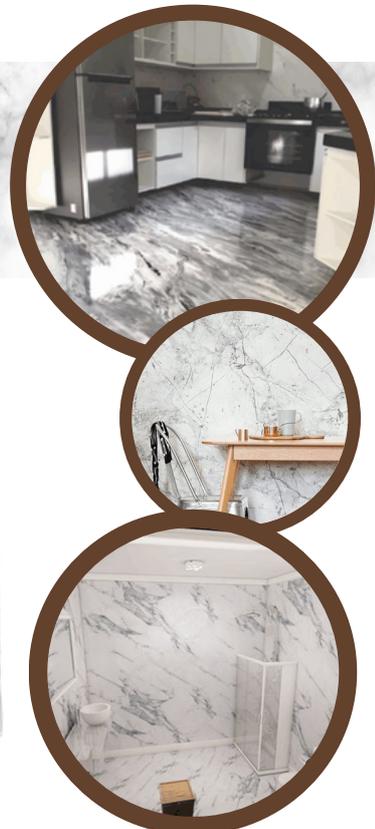

brilho e proteção para o seu acabamento

Marmoclear é uma resina para impermeabilização de secagem rápida, especialmente desenvolvida para promover acabamento vitrificado, com brilho e proteção superficial. A resina deve ser misturada e adicionado o diluente e pode ser aplicada com rolo de pintura (pelo baixo) e ou desempenadeira de aço.

Indicada para: superfícies revestidas em Marmorato, Piso Cimentício (principalmente queimados), Cimento a base de resina (micro cimento), Massas acrílicas, Pedras naturais, Superfícies pintadas, madeiras, entre outras...

Brilho Intenso
proteção e fino acabamento.

Alta Resistência
a álcool e produtos de limpeza.

Interno e Externo
resistente a chuva e sol.

Totalmente Impermeável
facilidade na limpeza.

Secagem Rápida
até 2 horas por demão.

rende até **7m²** por demão

→ O rendimento recomendado: 3,5m² em 2 demãos

Conheça outros produtos:



Selador de Aderência

Selador de Madeira

Solvente Desengraxante

Verniz PA

clique nos produtos para comprar.

Modo de Usar:



Para começar a utilizar a resina **Marmoclear UV-TOP**, você irá precisar de um local limpo e bem arejado e é importante preparar sua superfície corretamente. Além disso, é importante garantir que a madeira (ou superfícies porosas) esteja selada para que a resina possa ser aplicada de forma uniforme. Para isso utilize o **Selador de Madeira RQ-1020**

Importante: Para limpeza e descontaminação das peças, moldes e ferramentas recomendamos usar **Solvente Desengraxante Alpha Resiqually**.

- Em adesivos plásticos (vinil) o uso do **Selador de Aderência RQ-4630** é fundamental para proteger a impressão e promover a aderência à resina.
- Moldes utilizados devem ser de materiais lisos, impermeáveis e/ ou selados. O uso da **Cera Desmoldante** ou desmoldantes líquidos são recomendado.

PREPARAÇÃO

1. Despejar o conteúdo do **componente A** no pote do **componente B**, misturando com o auxílio de uma espátula, de preferência fina e comprida, por um tempo de 1 a 3 minutos.

Importante: Laterais e fundo do pote devem ser sempre raspados e bem misturados para se obter uma boa homogeneização e cura adequada do produto.

2. Adicionar o **Diluyente** em quantidade determinada pelo fabricante, conforme a necessidade da aplicação e ou melhor acabamento final.

Importante: Maior adição de diluente deixará o produto mais fluido, proporcionando melhor espalhamento e acabamento sem marcas da desempenadeira, mas pode haver maior absorção em superfícies porosas necessitando aplicações em maior número de demãos.

Importante: A preparação prévia da superfície (nivelamento, lixamento, selagem, etc), bem como habilidade e adaptação ao produto são fundamentais para se obter ótimos resultados finais nas aplicações.

APLICAÇÃO

- Logo após a mistura, aplicar o produto imediatamente, utilizando desempenadeira de aço.

- Repetir quantas demãos necessárias aguardando seu tempo de secagem (1 a 2 horas) e se possível cruzando a direção da aplicação. Em superfícies menos porosas, é recomendado que o produto seja mais diluído na primeira demão a fim de promover maior aderência e selagem da superfície.



LIMPEZA

A limpeza de ferramentas deve ser feita com o Solvente Desengraxante Alpha Resiqually, obtendo melhor resultado e evitando possíveis contaminações.

Para se obter um ótimo resultado final, a boa preparação da superfície e habilidades na aplicação são fundamentais.

**** Não deixe de utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) ****



O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020
São Paulo – SP / Brasil
CNPJ: 03.719.001/0001-89
Telefone: (+55 11) 5694-9300
E-mail: resiqualy@resiqualy.com.br

www.resiqualy.com.br